

# APH 110-95

## HYDROSTATISCHE RÜTTELPLATTE

### DIE FÜHRENDE RÜTTELPLATTE VON AMMANN

Die APH 110-95 ist die leistungsstärkste und mit einem Betriebsgewicht von 778 kg schwerste aller Rüttelplatten aus dem Hause Ammann. Die Rüttelplatte ist mit dem Ammann Drei-Wellen-Erregersystem ausgestattet und zeichnet sich durch hohe Verdichtungsleistung, sehr gute Steigfähigkeit und leichte Bedienbarkeit aus. Viele Optionen wie Elektrostart oder Not-Aus gehören zur Serienausstattung und machen die APH 110-95 zu einer Maschine, die selbst harte Jobs spielend meistert.

### DREI-WELLEN-ERREGERSYSTEM

- Für noch mehr Verdichtungsleistung.
- Sorgt für gleichmässige Plattenbewegung und leichte Handhabung.
- Arbeitet gut auf schweren, bindigen Böden
- Kann Hinterfüllungsarbeiten am Hang ausführen.

### BRANCHENFÜHREND

- Das einzigartige Ammann Drei-Wellen-Erregersystem überwindet Steigungen von bis zu 35 %.
- Die hydraulischen Rüttelplatten von Ammann sind die leistungsstärksten ihrer Klasse.
- Vollhydraulische Steuerung ermöglicht den sanften Richtungswechsel.

### INTEGRIERTE VERDICHTUNGSKONTROLLE

- Serienmässig mit ACE<sup>econ</sup> System für die kontinuierliche Überwachung des Verdichtungsgrads.

### INNOVATIVER FÜHRUNGSBÜGEL

- Einzigartiges Orbitrol-System garantiert maximale Kontrolle mit minimalem Aufwand.
- Vibrationsreduziert für hohen Bedienkomfort und langes Arbeiten ohne Einschränkung

### ROBUST UND LEICHT ZU WARTEN

- Weit zu öffnende Motorhaube sorgen für den besten Servicezugang in dieser Klasse.
- Servicefreundlicher Erreger mit langer Lebensdauer.
- Verschleissfeste, selbstreinigende Grundplatte.
- Geringe Servicekosten dank voll hydrostatischem Antriebs- und Vibrationssystem.
- Öldruckmangelsicherung schützt vor zu niedrigem Ölstand.

### EINSATZBEREICHE

- Boden-/Erdarbeiten
- Abrütteln von Pflastersteinen
- Kanalarbeiten
- Strassenbau
- Fundamentarbeiten
- Hoch- und Tiefbau
- Garten- und Landschaftsbau

**AMMANN**

TECHNISCHE ANGABEN  
APH 110-95 HYDROSTATISCHE RÜTTELPLATTE

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

BETRIEBSGEWICHT GRUNDGERÄT	778 kg (1715 lb)
MIT ANBAUWINKELN 75 MM	807 kg (1779 lb)
MIT ANBAUWINKELN 150 MM	830 kg (1830 lb)
A LÄNGE GRUNDPLATTE	520 mm (20.5 Zoll)
B MASCHINENLÄNGE	1070 mm (42.1 Zoll)
C MIT STEUERBÜGEL	1965 mm (77.4 Zoll)
D MASCHINENHÖHE	1000 mm (39.4 Zoll)
E HÖHE STEUERBÜGEL (ARBEIT)	1200 mm (46 Zoll)
F HÖHE STEUERBÜGEL (TRANSFER)	1600 mm (63 Zoll)
G MASCHINENBREITE	650 mm (26 Zoll)
MIT ANBAUWINKELN	800/950 mm (31/37 Zoll)

## MOTOR

MOTOR	Kubota D1105
KRAFTSTOFF	Diesel
MOTORLEISTUNG	23.8 PS / 17.5 kW
DREHZAHL	3000 U/min
VERBRAUCH	4 l/h (1.1 gal/h)

## VERDICHUNGSLEISTUNG


MAX. VIBRATIONSFREQUENZ	48 Hz (2900 vpm)
MAX. ZENTRIFUGALKRAFT	110 kN
MAX. FLÄCHENLEISTUNG	1400 m <sup>2</sup> /h
MIT ANBAUWINKELN	1720 / 2050 m <sup>2</sup> /h
MAX. VERDICHUNGSTIEFE *	110 cm (24 Zoll)

## SONSTIGES

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	36 m/min (1 mph)
KRAFTSTOFFTANK	16.5 l (4.4 gal)
MAX. STEIGFÄHIGKEIT	35 %
MAX. SCHRÄGLAGE	30 °

### STANDARD AUSSTATTUNG

- Einzigartiger Ammann Drei-Wellen-Erreger
- Ergonomische Führungsdeichsel
- Orbitrol-Steuerung
- Leistungsstarker Kubota-Motor
- Elektrostarter und Not-Aus-Schalter
- Betriebsstundenzähler
- ACE<sup>eco</sup> System
- Auf drei Jahre verlängertes Garantieprogramm

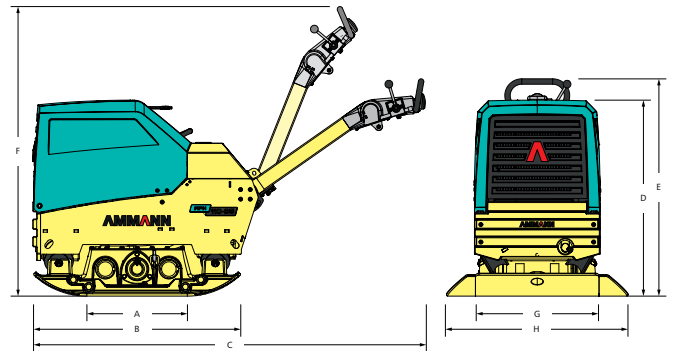

### SONDER AUSSTATTUNG

- Seitliche Arbeitsscheinwerfer
- Anbauwinkel

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: [www.ammann-group.com](http://www.ammann-group.com)

Änderungen vorbehalten.

MSS-1064-01-DE | © Ammann Group | Images: © www.fotopizza.com

**AMMANN**